


Сортировщик решётчатый SO 90/SO 120

Сортировщик решётчатый SO предназначен для калибровки картофеля и других овощей круглой формы. Корнеплоды меньшего размера, чем величина отверстий в ленте, попадают на поперечный отводящий конвейер, а более крупные овощи транспортируются далее.

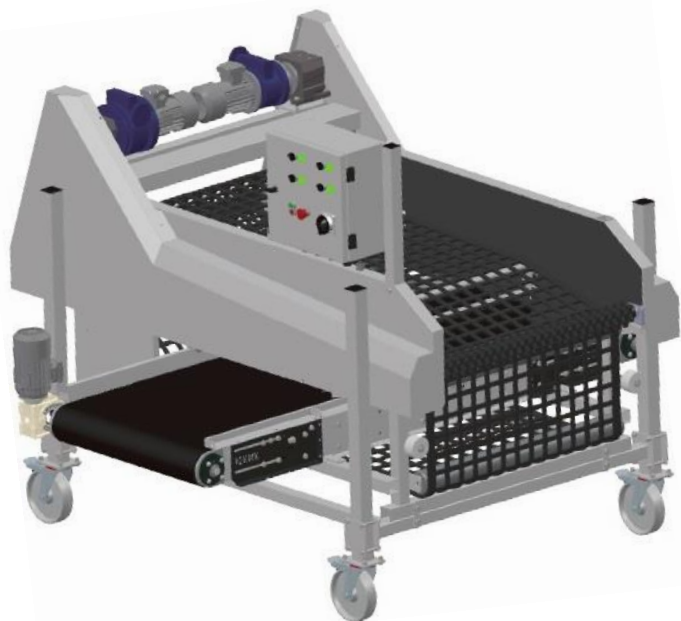

Под сортирующей лентой, в центральной части, находится подбрасыватель ленты. Хороший эффект сортировки достигается посредством бесступенчатой регулировки скорости подбрасывателя. Быстросъемная сетка (лента) ПВХ позволяет использовать машину для калибровки различных круглых овощей на одной и той же машине с заменой сетки (ленты) на нужный размер ячейки. Одна лента поставляется в стандарте (размер ячейки на выбор). Дополнительно можно заказать ленты (сетки) с любым размером ячейки.

При необходимости можно заказать машину с калибровочной металлической сеткой (шестиугольные ячейки) вместо резиновой ленты для работы с луком, например. В этом случае существенно возрастает производительность и точность работы машины. Использование калибровочной ленты позволяет максимально бережно сортировать овощи.

Решётчатая сортировочная машина представляет собой идеальное дополнение складской линии, ее можно устанавливать сразу после бункера или прямо в линии, как отдельную машину, так и состоящую из комбинации нескольких машин с разным диапазоном сортирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Тип	SO 90	SO 120
Ширина сортирующей ленты, мм	900	1200
Ячейки сортирующей ленты	Под заказ	Под заказ
Отводящий конвейер, мм	750x2000	750x2000
Производительность, т/час	7	10
Установленная мощность, кВт	2,0	2,0


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ширина рабочая 90 см или 120 см
- Длина одного сортировочного сегмента 220 см
- Постоянная скорость транспортера
- Общая плавная регулировка вариатором калибровочной ленты и чистящих валов
- Раздельная регулировка вариатором интенсивности подбрасывателей
- Сетка ПВХ с квадратными отверстиями (размер отверстий под заказ)
- Транспортер для отвода одного сорта 750x2000мм
- Модульная система, позволяющая объединить несколько калибровок в ряд
- Четыре колеса для перемещения сортировщика с регулировкой по высоте
- Небольшая высота падения благодаря высоко расположенному отводящему транспортеру

ОПЦИОНАЛЬНО:

- Регулируемая скорость транспортера
- Выгрузной лоток
- Дополнительный разгрузочный транспортер
- Дополнительная калибровочная лента
- Одиночный пневматический амортизатор
- Модульный пневматический амортизатор

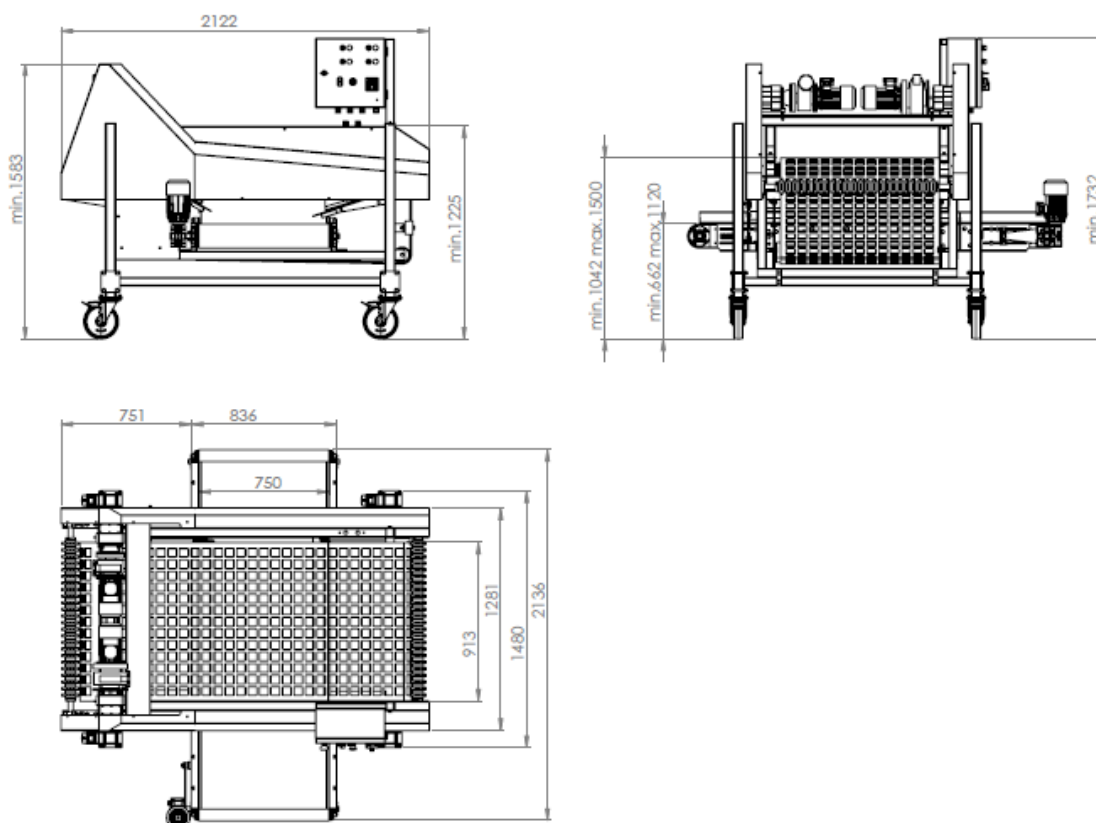

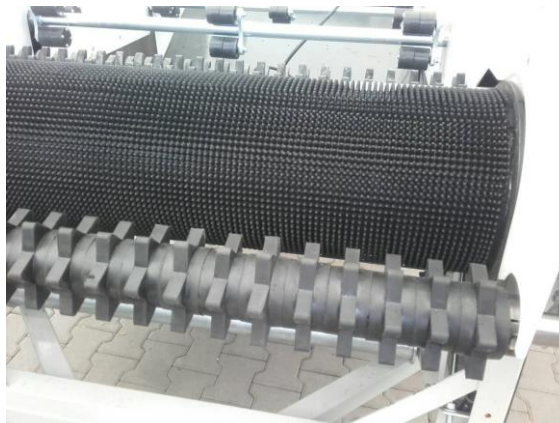

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ.